

GEOGRIGLIE DI RINFORZO CON RIVESTIMENTO ACRILICO

Le geogriglie PAVIROCK TPV ora sono disponibili anche con coating acrilico.

PRINCIPALI VANTAGGI DEL COATING ACRILICO

- Ottima resistenza UV e ottima resistenza alle intemperie
- Ottima resistenza agli alcali
- E' esente da Ftalati, sostanze tossiche soggette a restrizione europea.
- E' a base d'acqua pertanto non contiene solventi
- Ottimo comportamento a lungo termine



Le geogriglie PAVIROCK TPV con coating acrilico sono disponibili in un'ampia gamma di resistenze.

GAMMA STANDARD

	misure
PAVIROCK TPV 35/30-20	4,00 m x 100 m
PAVIROCK TPV 55/30-20	4,00 m x 100 m
PAVIROCK TPV 80/30-20	4,00 m x 100 m
PAVIROCK TPV 110/30-20	4,00 m x 100 m




Per esigenze progettuali specifiche è, inoltre, possibile realizzare prodotti con resistenze a trazione fuori standard.

L'apertura della maglia è studiata per avere un ingranamento ottimale con il terreno di riempimento.



LE PRESTAZIONI

La fibra di poliestere è una delle fibre polimeriche che riesce meglio a coniugare elevati valori di resistenza con bassi valori di deformazione ed economicità della materia prima. Il rivestimento acrilico viene realizzato attorno ai filamenti di poliestere per proteggerli dall'aggressione meccanica e chimica del terreno e delle acque che potranno venire in contatto con il prodotto, in modo da conferire alla geogriglia una grande durabilità e importanti prestazioni anche a lungo termine (120 anni).

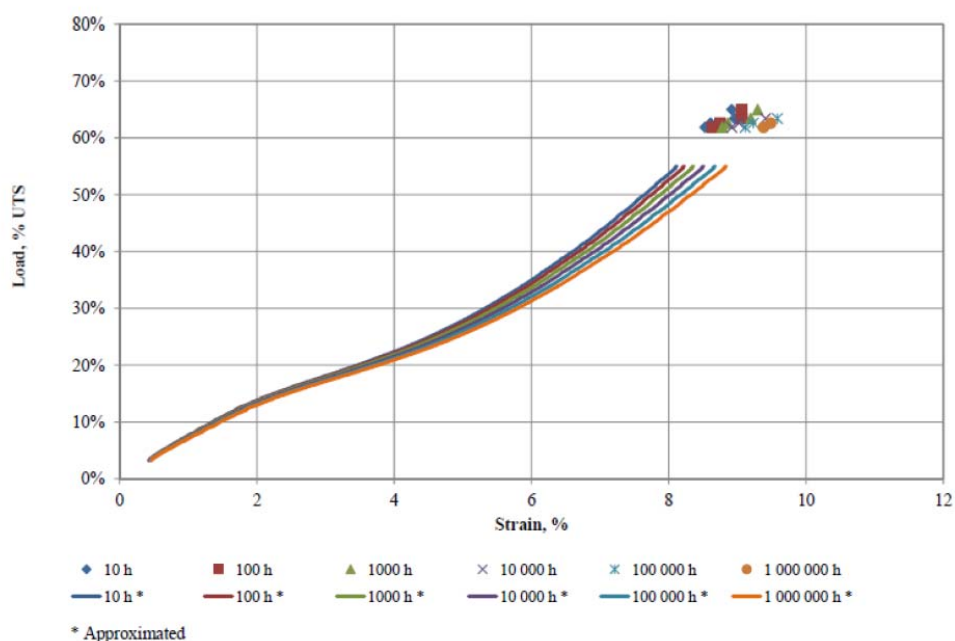

Il servizio di assistenza tecnica Vigano' Pavitex è sempre a disposizione per guidare nella scelta e supportare nel dimensionamento delle strutture di sostegno.

